

# 強化プラスチック複合管（PFP管）および同管枕

## ●用途


地中電力ケーブルを収容する地中管路として使用する。

## ●仕様

### ①強化プラスチック複合管（PFP管）

- (1) 管の構造は、管の一端に管体と同等の材料から成形されたソケットをその中心軸と一致するように装着し、そのソケットの内面にはゴム輪を接着したものとする。
- (2) 管の断面構造は、内面および外面のFRPと中間層の樹脂モルタルの複合管とし、その構成は図1のとおりとする。

図1 管の内部構成

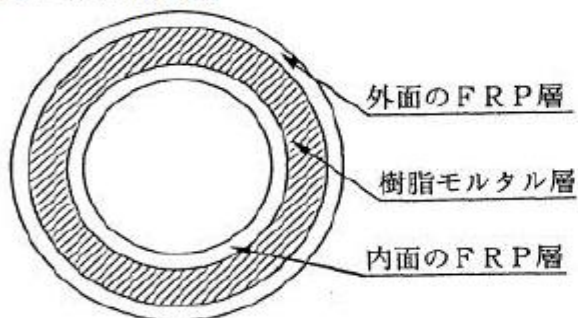


管の色

管の色はオレンジ(マンセル記号 2.5YR6/13)とし樹脂自体に着色するものとし、顔料は有機系顔料を用いる。

125φ 管枕の寸法および許容差

### ②管枕 参考125φの管枕

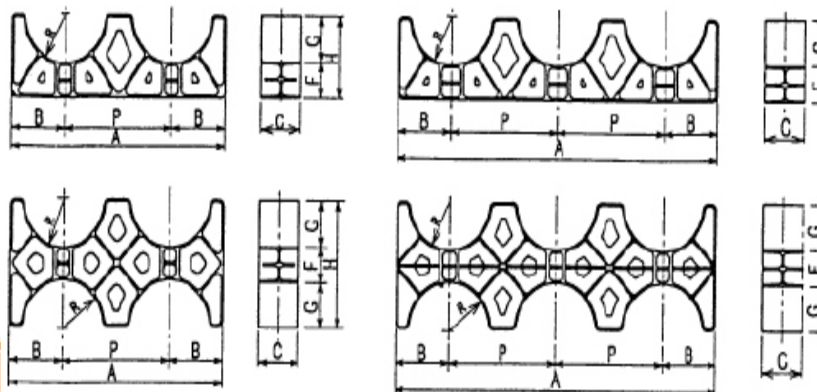

種類	A	B	P	R	C	F	G	H
125φ・2A	400	100	200	75	75	55	70	125
125φ・2B								195
許容差	±5	±5	-	-	±5	-	-	-
125φ・3A	600	100	200	75	75	55	70	125
125φ・3B								195
許容差	±5	±5	-	-	±5	-	-	-

